


نمایشگر و کنترلر دما مدل DT3 : با ورودی های ترموکوپل، RTD، 0~5V، 0~10V، 0~20mA، 4~20mA، 0~50mV،

این کنترلر جایگزینی برای کنترلرهای DTA، DTB می باشد. اصلی ترین تفاوت آن در امکان تغییر یا افزودن خروجی های کنترلر می باشد.

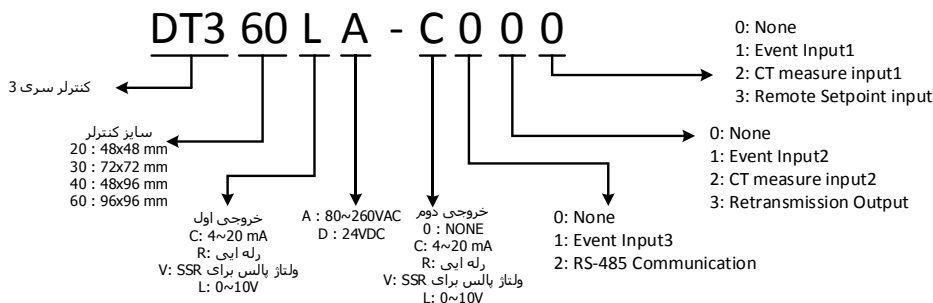

هر کدام از خروجی های این کنترلر را می توان بصورت گرمایشی، سرمایشی تنظیم نمود. قابلیت اجرای 16 نمودار که هر کدام دارای 16 ست پوینت و 16 زمان برای نگهداشتن دما در این ست پوینت را می باشد. مد کنترلر فازی، مد کنترلر PID و قابلیت تنظیم اتوتیون.

می توان خروجی های این کنترلر را براحتی به هر نوعی که نیاز داریم تعویض کنیم .

سایز	خروجی دوم	خروجی اول	RS-485	نوع کنترلر
48x48	یکی از بردهای DT3-C، DT3-L، DT3-R، DT3-V را می توان اضافه کرد	رله ای	✓	DT320RA-0200
		ولتاژ پالس برای SSR	✓	DT320VA-0200
96x96		رله ای	✓	DT360RA-0200
		ولتاژ پالس برای SSR	✓	DT360VA-0200




برد ورودی ترانس جریان	DT3-CT30A	برد خروجی 4~20 mA	DT3-C
برد ورودی دیجیتال	DT3-EVENT	برد خروجی 0~10 V	DT3-L
خروجی آنالوگ به ازای دما (20~4 میلی آمپر)	DT3-RETRANS	برد خروجی رله ای	DT3-R
برد ورودی آنالوگ برای تغییر ست پوینت	DT3-REMOTE	برد خروجی برای SSR	DT3-V

بردهای اضافه شونده به کنترلر DT3



بردهای DT3-C، DT3-L، DT3-R، DT3-V را می توان بعنوان خروجی اول، خروجی دوم و آلارم 3 استفاده کرد .

نمایشگر و کنترلر دما مدل DTK : این کنترلر جایگزینی برای کنترلرهای DTA، DTD می باشد.

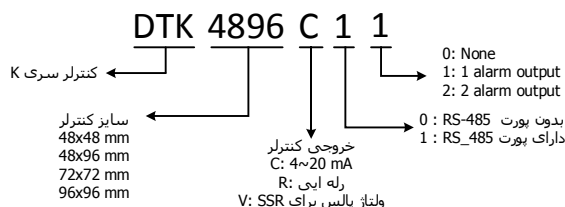

از این سری کنترلر فقط در یکی از حالات Heating یا Cooling می توان استفاده کرد. ولتاژ تغذیه این کنترلرها 100~240VAC و سنسورهای ورودی آن از نوع K، J، T، E، N، R، S، B، L، U می باشند.

سایز	خروجی	RS-485	نوع کنترلر
48x48	4~20 mA	-	DTK4848C01
	رله ای	-	DTK4848R01
	ولتاژ پالس برای SSR	-	DTK4848V01