


به نام خدا

نمایش یک بیت از ورد در تاج پانل دلتا:

یک روش استفاده از ماکرو است . از مسیر زیر اقدام کنید

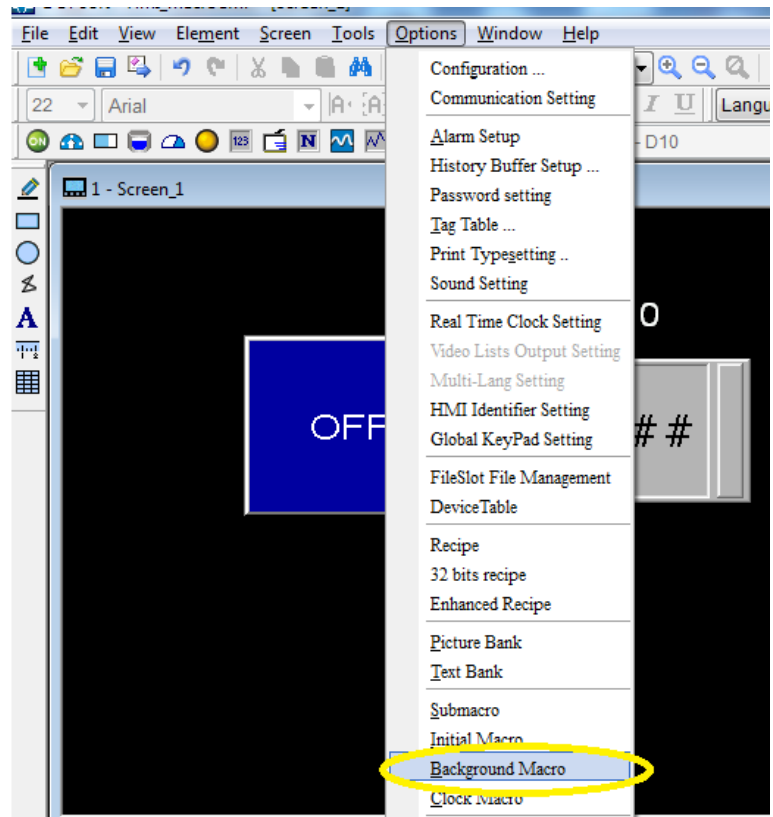




```
{EtherLink1}1@D11 = {EtherLink1}1@D10 && 32  
IF {EtherLink1}1@D11 == 32 THEN GOTO LABEL 1  
BITOFF ({EtherLink1}1@M10)  
END  
LABEL 1  
BITON ({EtherLink1}1@M10)
```

برای مثال می خواهیم در صورتیکه بیت پنجم D11 یک شد یک  Multistate Indicator روشن شود .

در برنامه فوق حافظه ورد D11 در HMI چک می شود که آیا بیت ۵ آن یک است یا صفر اگر یک باشد M10 را روشن در غیر اینصورت صفر می شود.

در فیلد ورودی D11 اگر عدد ۳۲ و یا هر عددی که بصورت باینری بیت ۵ آن یک باشد لامپ روشن می شود

ON

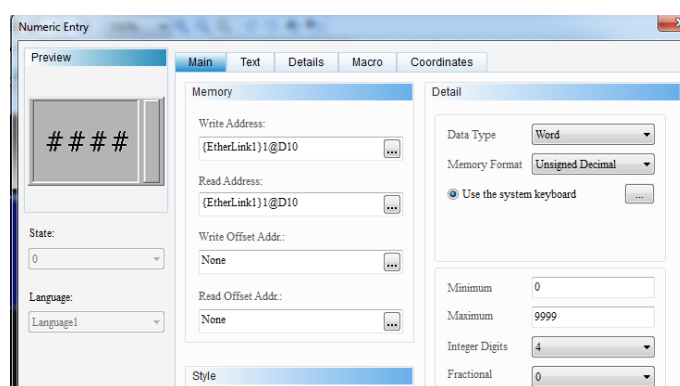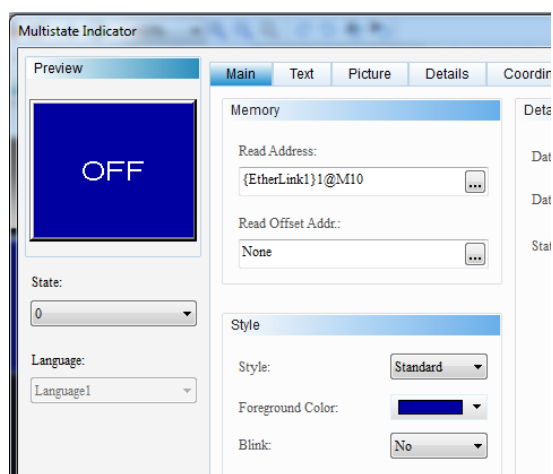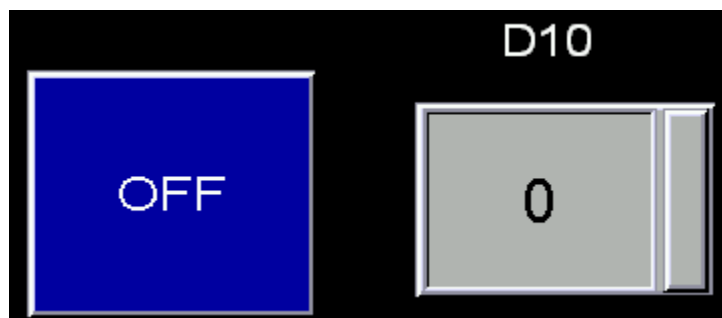

موفق باشید

عبدالهی

۰۹۱۲۵۶۷۴۶۹۰