

TP04P Series

بهمراه ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ



TP04P-22XA1R	TP04P-21EX1R	TP04P-32TP1R	TP04P-16TP1R	مشخصات	
8	8	16	8	تعداد ورودی های دیجیتال (24VDC)	PLC
8	8	16	8	تعداد خروجی های دیجیتال	
ولتاژی/جریانی (12bit) 4	جریانی (12bit) 2 سنسور دما (Pt100) 2	-	-	تعداد ورودی های آنالوگ	
ولتاژی/جریانی (12bit) 2	جریانی (12bit) 1	-	-	تعداد خروجی های آنالوگ	
2*10KHz				تعداد انگد رهای قابل اتصال	
دارد				باتری داخلی	
8K STEP				ظرفیت حافظه برنامه	
COM2: RS-485				پورت ارتباطی	
4.1 inch				اندازه	پنل
194x64				دقت نمایش (پیکسل)	
176x109				ابعاد پنل mm	
163x95				ابعاد برش درب تابلو mm	
COM3: RS-485				پورت ارتباطی	
1 MB				ROM	
64 KB				حافظه SRAM	
STN-LCD Monochrome				نمایشگر	
24VDC±10%				تغذیه ورودی	ساعت و تاریخ داخلی
دارد				دارد	

021-66711526~7

021-66703344

www.deltakaran.com

www.deltaww.com


کامیاب مرام

Kamyab Maram



TP70P Series

بهمراه ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ

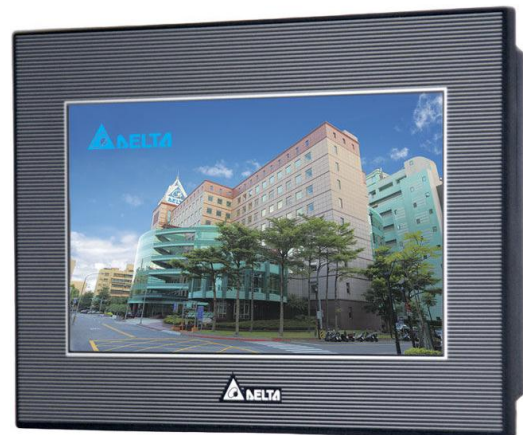

TP70P-22XA1R	TP70P-21EX1R	TP70P-32TP1R	TP70P-16TP1R	مشخصات	
8	8	16	8	تعداد ورودی های دیجیتال (24VDC)	PLC
8	8	16	8	تعداد خروجی های دیجیتال	
ولتاژی/جریانی (12bit) 4	جریانی (12bit) 2 سنسور دما (Pt100) 2	-	-	تعداد ورودی های آنالوگ	
ولتاژی/جریانی (12bit) 2	جریانی (12bit) 1	-	-	تعداد خروجی های آنالوگ	
2*10KHz				تعداد انکدرهای قابل اتصال	
دارد				باتری داخلی	
4K STEP				ظرفیت حافظه برنامه	
COM2: RS-485				پورت ارتباطی	
7 inch				اندازه	HMI
800X480				دقت نمایش (پیکسل)	
206x143				ابعاد پنل mm	
190x127				ابعاد برش درب تابلو mm	
COM3: RS-485				پورت ارتباطی	
دارد				حافظه بیرونی SD	
64 MB				ROM	
64 KB				حافظه SRAM	
TFT color touch panel, 65536 colors , LED backlight				نمایشگر	
24VDC±10%				تغذیه ورودی	
دارد				ساعت و تاریخ داخلی	

021-66711526~7

021-66703344

www.deltakaran.com

www.deltaww.com

کامیاب مرام

Kamyab Maram

