




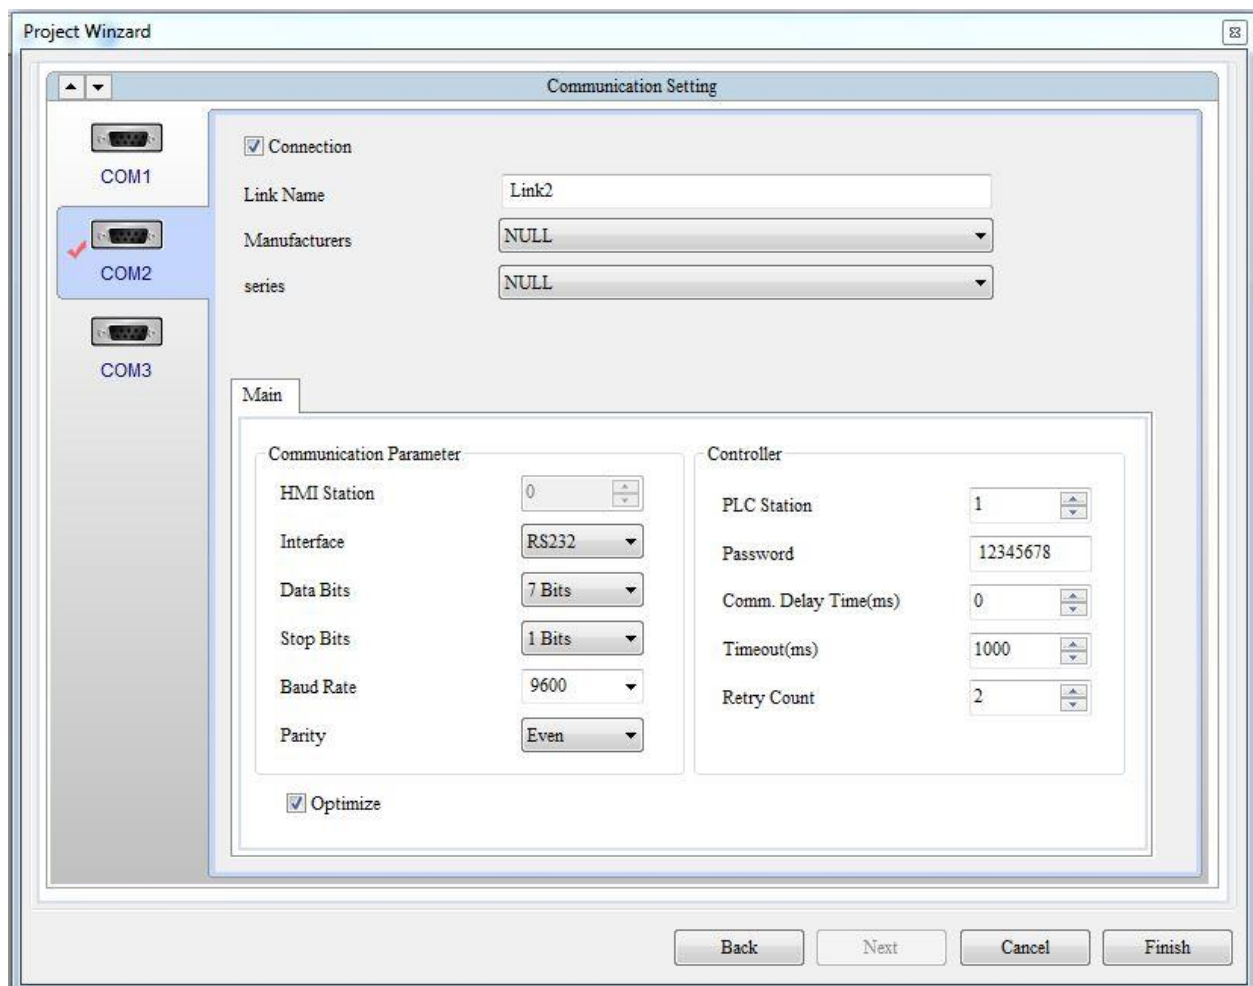


در تنظیمات شبکه پورت مورد نظر را غیر فعال میکنیم مطابق شکل فوق

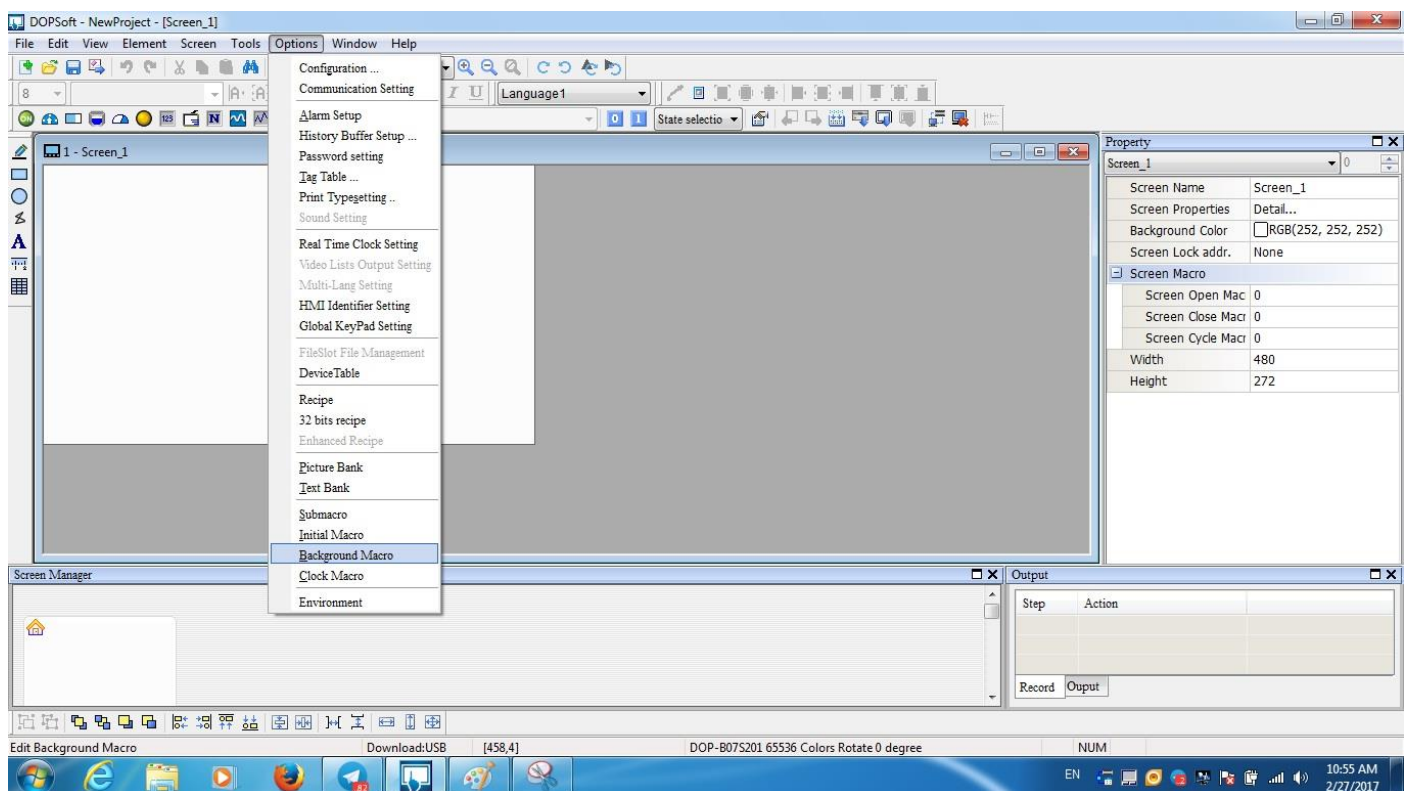


سپس از منوی option وارد background macro می شویم

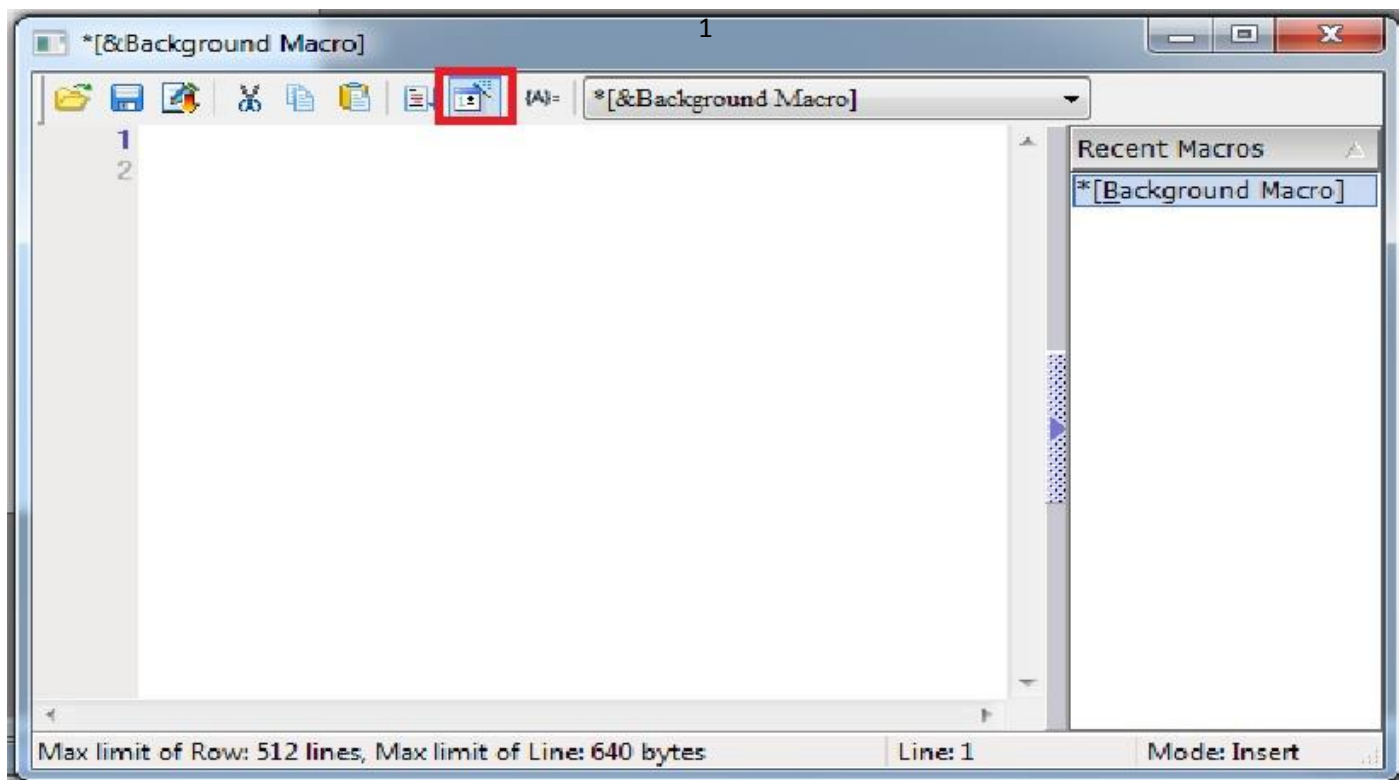

گزینه ویزارد را انتخاب میکنیم (طبق عکس)

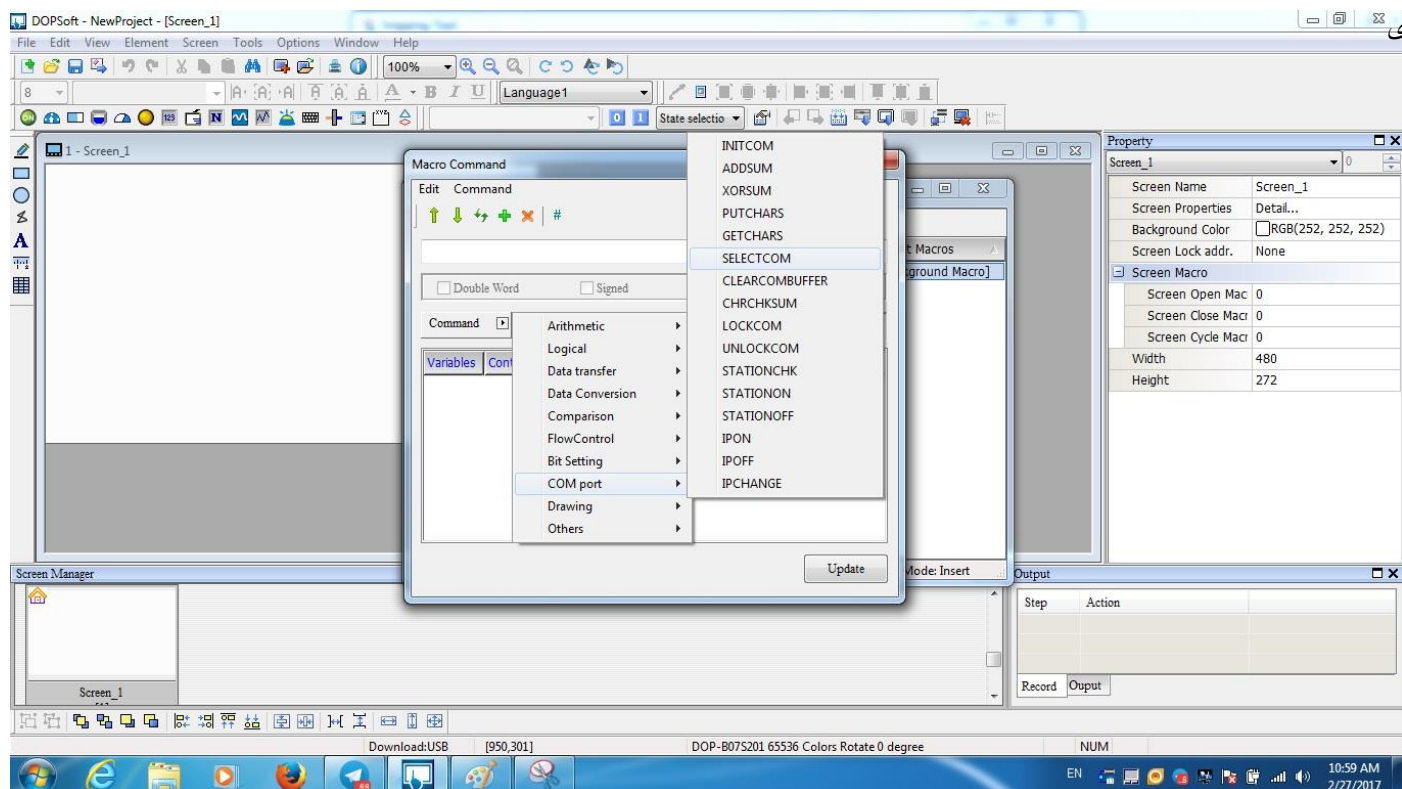

با زدن دکمه command وارد دستورات ماکرو شبکه میشویم و مابقی تنظیمات را انجام میدهم.

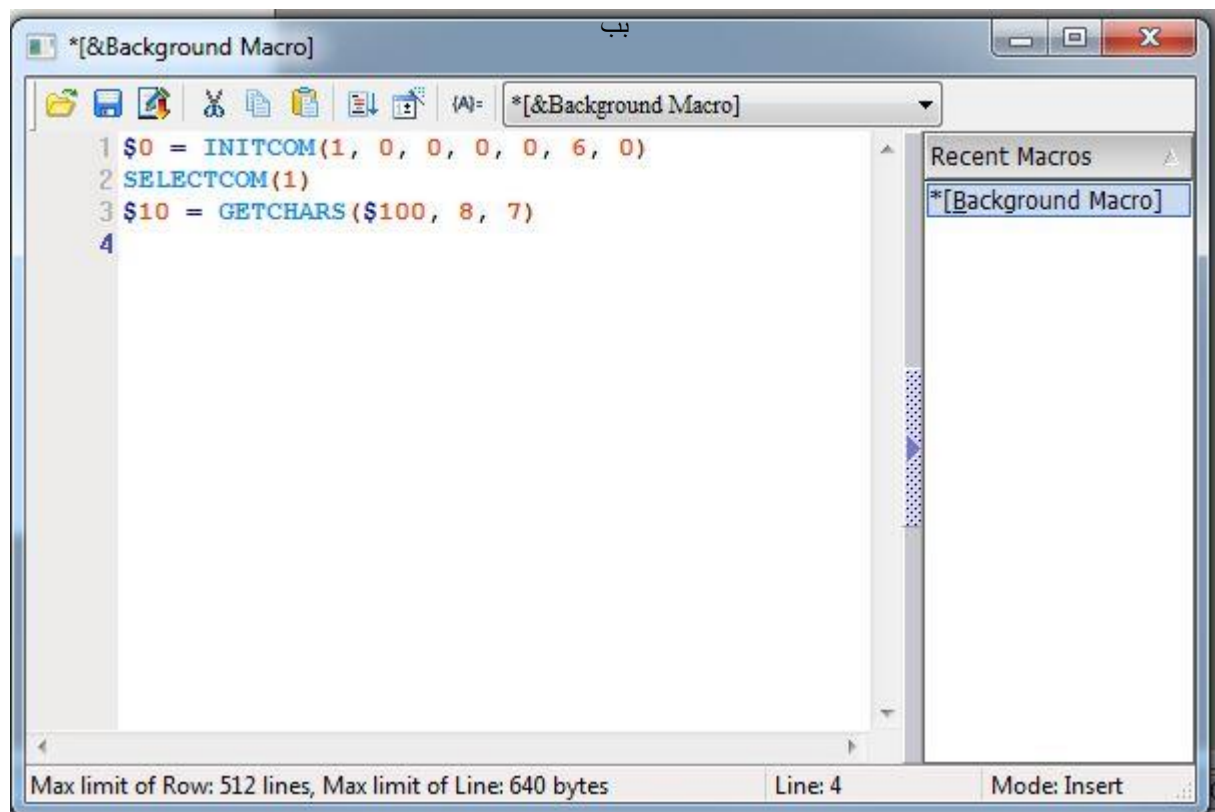

دستورات فوق برای خواندن یک دیتای 8 بایتی از میکرو کفایت میکند. برای اطلاعات بیشتر در مورد جریبات دستورات از راهنمای hmi delta استفاده کنید.